



KP6012


12英寸2分频全频 扬声器系统

JBL KP6000系列是JBL ENTERTAINMENT[®]采用JBL优良的扬声器研发技术，专为KTV房间应用而设计的扬声器。

KP6012是一款轻质、高输出且性能优越的全频扬声器。

KP6012配备了型号为262H-1，口径305mm(12英寸)的差分驱动低音单元；型号为2408H-1，口径37.5mm(1.5英寸)的环形聚乙烯振膜及钕铁硼磁钢的压缩高音单元。整个音箱系统可承受350W的输入功率。无论水平或垂直摆放，70° x 60°覆盖角都可提供均匀平坦的覆盖范围。高斜率衰减的无源分频器能最大限度地减少频段重叠。

箱体由高质量的15mm厚多层桦木夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备两个Neutrik[®] NL4MP接口供与其他设备连接时使用。

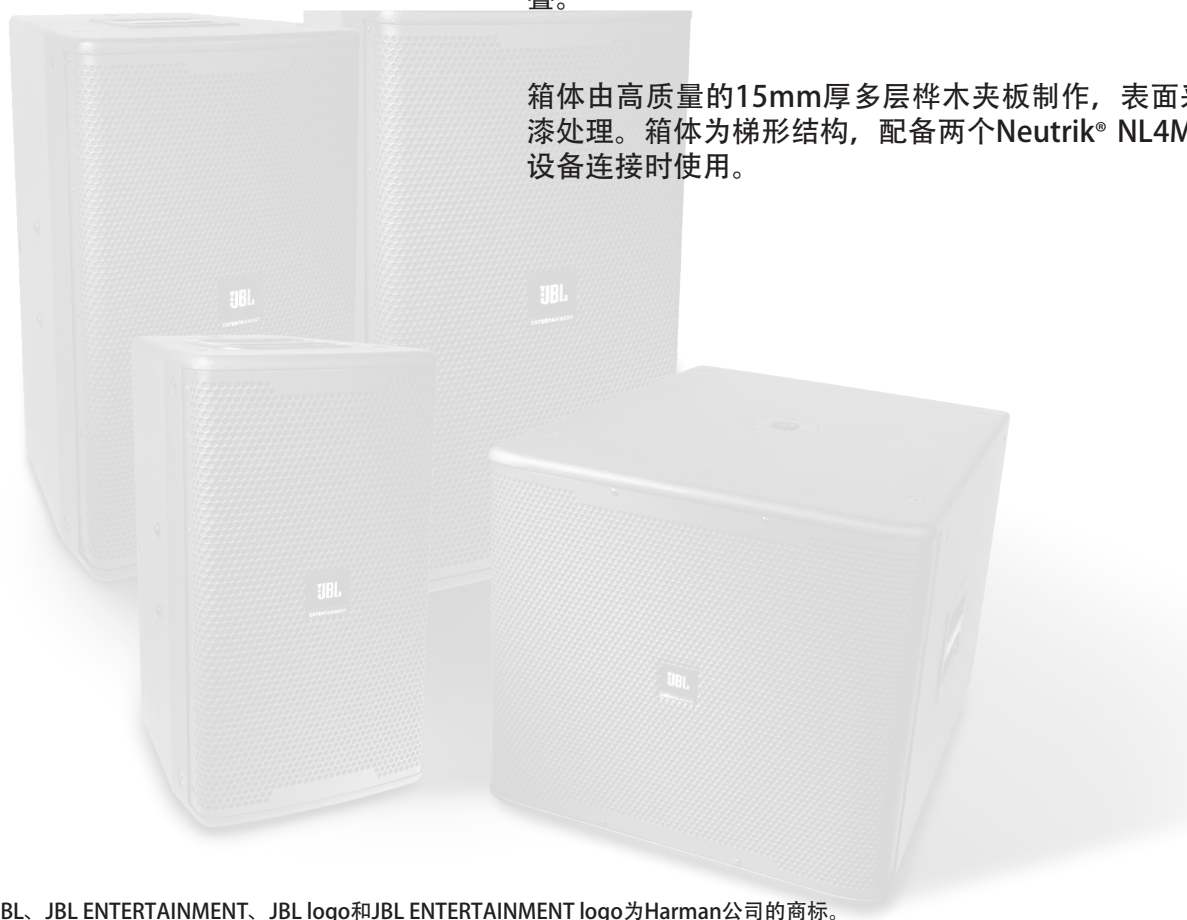



特点

- 12英寸轻量化大功率差分驱动低音单元
- 1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元
- 箱体采用15 mm夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理
- 70° x 60° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应
- 外观前卫，带有防尘面网的16号钢质防护栏栅
- 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力
- 一个用于安装在柱杆上的插孔
- SonicGuard™声音保护技术能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断工作
- 可旋转的JBL ENTERTAINMENT商标，方便使用时摆放

规格

系统:

系统类型:	12英寸，2分频，低频反射式
频率范围 (-10 dB) ¹ :	71 Hz - 20 KHz
频率响应 (±3 dB) ¹ :	90 Hz - 20 KHz
灵敏度 (1w @ 1m) ¹ :	97 dB
额定阻抗:	8 ohms
最大声压级输出:	124 dB (130 dB 峰值)
额定输入功率 ² :	350 W/700 W/1400 W(连续/音乐信号/峰值)
覆盖角:	70° x 60° (H x V)

外形:

外型尺寸 (H x W x D):	600 mm x 350 mm x 382 mm 23.6 in. x 13.8 in. x 15.0 in.
净重:	14.7 Kg (32.5 lbs)
低音单元:	1 x JBL 262H-1
高音单元:	1 x JBL 2408H-1
输入连接器:	2 x Neutrik® Speakon® NL4MP
箱体结构:	梯形，15 mm厚夹板

1 全空间(4π)条件下测定

2 IEC标准，峰值因数为6 dB的粉红噪声在有效频率范围内进行2小时的测试

联系我们

全球网站:

www.jblpro.com

专业支持 (美国之外的国家或地区):

请联系您所在国家或地区的JBL专业分销商。

您可以在我们的网站上获取完整的JBL专业国际分销商名单

www.jblpro.com

订购信息

KP6012

扬声器