


WD系列 商业音频功放



主要特点：

- 立体声/并联/单声道桥接模式；
- 用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V；
- RCA和XLR输入接口；Speakon[®]和喇叭接线柱输出接口；
- 2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态；
- 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路。

WD系列

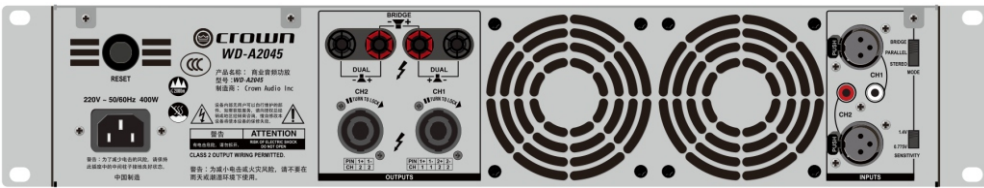

规格

常规信息	WD-A2045	WD-A2075	WD-A2135
声道		2	
灵敏度 (8Ω负载时额定输出功率)		0.775V或1.4V	
信噪比 (低于额定功率20Hz至20kHz, A计权)		> 100dB	
谐波失真 (THD) (20Hz ~ 20kHz)		< 0.5%	
互调失真 (60Hz和7kHz为4:1满载额定输出至-40dB)		=/ < 0.35%	
频率响应 (1W 20Hz-20kHz)		0dB, -1dB	
串音 (低于额定功率)		1kHz: -75dB 20kHz: -59dB	
阻尼系数 (10Hz至400Hz, 8Ω负载)		> 200	
AC电压频率设置(±10%)		120VAC 60Hz 220VAC 50/60Hz 230-240VAC 50/60Hz	
常规信息			
外型尺寸(H x W x D)	89 x 482 x 315mm	89 x 482 x 315mm	89 x 482 x 366mm
净重	12.7Kg	13.5Kg	19.5Kg
运输重量	14.7Kg	15.5Kg	21.5Kg

WD-A2045

1kHz
功率

每个声道立体声4Ω	450W
每个声道立体声8Ω	330W
桥接单声道8Ω	900W

1kHz功率: 确保THD为0.5%时的最低输出功率

WD-A2075

1kHz
功率

每个声道立体声4Ω	750W
每个声道立体声8Ω	500W
桥接单声道8Ω	1500W

1kHz功率: 确保THD为0.5%时的最低输出功率

WD-A2135

1kHz
功率

每个声道立体声4Ω	1350W
每个声道立体声8Ω	1000W
桥接单声道8Ω	2700W

1kHz功率: 确保THD为0.5%时的最低输出功率

Crown一年保修承诺

Crown只对自购买之日起一年内产生故障的产品保修。由于人为的, 意外, 疏忽而导致的产品损坏和您保险合同范围内的任何损失不在此产品保修范围。Crown对序列号已被磨损、篡改或移除的产品不予保修。请向Crown授权的经销商了解保修事项和细节。



产品规格变更恕不另行通知。最新的信息可在如下网站获取: www.crownaudio.com

© 2021 Crown Audio®, Inc. © 2021 CINEMABOX Inc 中国印刷

07/26