

JBL AMP 系列音频系统

JBL AMP-RWM UHF 可充电无线麦克风



亮点 ■

耐用可靠

凭借 70 多年声学技术和严苛的标准，AMP-RWM 提供 JBL 标志性声音，持久可靠的性能。它与 AMP150 / 350 集成功放完美兼容。

轻量小巧，紧凑设计

重量不超过 50 g，高度不高于 10 cm，AMP-RWM 适合手持及挂颈使用，为演讲场合提供了灵活、舒适的体验。

先进的数字显示屏

一屏尽览所有关键信息，包括计时器、音量、接收频段、传输强度、静音状态、操作模式及电池状况等。

产品概述 ■

JBL AMP-RWM 是一款专为教育机构、国际学校及企业会议室量身打造的 UHF 无线麦克风，实现与 AMP150 / 350 集成功放的无缝兼容。它采用轻巧紧凑的设计，非常适合手持或悬挂使用，配备了全面的数字显示屏，可显示时间、音量、频率和电池状态。使用 USB-C 充电线或 JBL AMP-BC 底座充满电后，可连续使用 4 小时。

JBL AMP-RWM 采用了驻极体电容式麦克风，其频率响应范围为 70 Hz ~ 14 kHz，能够提供清晰优质的音质，非常适合用于讲座和演示等语音场合。

JBL AMP 系列产品致力于为教育界提供高品质声音和高保真的音响解决方案。目前，JBL AMP 已推出两代产品，它们可以相互兼容，协同工作，提供高效且高品质的教学扩音解决方案。

包装信息 ■

- 1 根 USB-C 充电线
- 1 条磁悬浮吊绳
- 1 个 USB-A 充电适配器

特点

- JBL 专业品牌，为您提供一致的系统解决方案
- USB-C 接口，充电更便捷
- 与 JBL AMP150 / 350 兼容，实现无缝整合
- JBL 精准调音，音质更卓越
- 充满一次电可使用 4 小时，快充 10 分钟即可使用 45 分钟
- 紧凑设计，轻量小巧（仅 49 g），易于佩戴。
- 操作简单直观，无需大量培训
- 清晰数字显示，操作一目了然
- 一键式频率同步，设置更加轻松便捷
- 配备磁吸夹，佩戴更加方便
- 可拆卸麦克风头，便于维护
- 支持外部麦克风输入，AMP RWM 提供了 3.5 mm 插孔，可用于辅助音频输入。

JBL AMP 系列音频系统


JBL AMP-RWM UHF 可充电无线麦克风




参数规格

电气特性		麦克风	
调制方式	FM	麦克风类型	驻极体电容麦克风
电源	DC 5 V 1 A	频率响应	70 Hz ~ 14 kHz
载波频率	645.25 MHz ~ 684.25 MHz	指向性	心型
蓄电池容量	700 mAh	S/NR	> 70 dBA
麦克风持续时间	超过 4 小时	机械特性	
接口	USB-C 充电 3.5 mm 插孔, 可用于辅助音频输入	尺寸 (高 × 宽 × 长) :	98.5 x 29.0 x 18 mm
显示	LCD	颜色	黑色
传输范围	≥ 15 m	重量	49 g
同步范围	≤ 10 m		


工程图纸

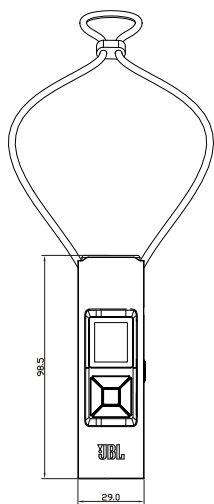


正面

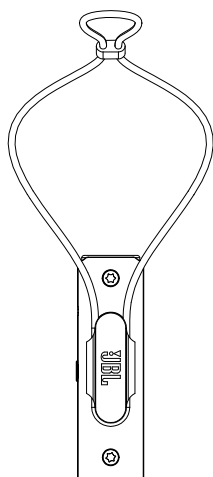

背面

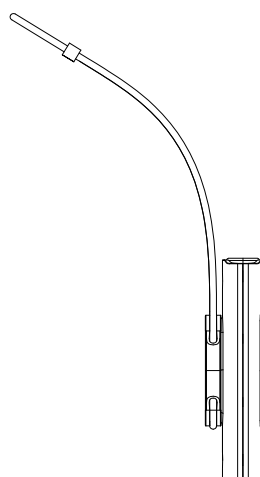

左侧

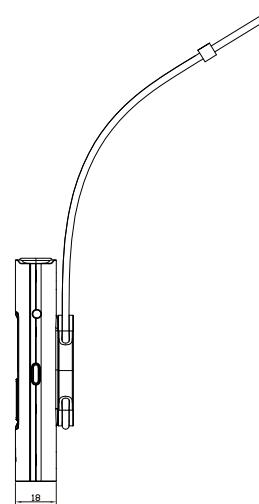

右侧



顶部



底部



HARMAN Professional 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA

© 2022 HARMAN International Industries, Inc. 保留所有权利。

如性能、规格及外观有更改, 恕不另行通知。

www.jblpro.com

发布日期: 2023 年 11 月