

### 专业级音箱系列

#### 主要特点：

- ▶ 全新设计18英寸大功率长冲程低音单元展现强劲低频，具有出色的低频延展与极低失真率
- ▶ 低调紧凑的箱体外观、科学优化的内部结构，显著提升低频响应、降低箱体谐振
- ▶ 隐藏式端口设计，便于水平或垂直安装
- ▶ 可旋转式JBL ENTERTAINMENT铭牌，可随安装朝向调整
- ▶ NL4 Neutrik Speakon®环通接头，方便系统扩展
- ▶ 后面板处预留多个滑轮安装位，方便搬运

#### 应用：

- ▶ 酒吧、迪厅与夜场等娱乐场所扩声
- ▶ 音乐餐厅与小型剧场等休闲场所的现场扩声
- ▶ 搭配MGS系列全频扬声器使用
- ▶ 可搭配MG系列线阵列扬声器使用

JBL MGS81S 18英寸大功率无源超低音扬声器适用于酒吧、迪厅、夜场等娱乐场所扩声或音乐餐厅与小型剧院等的现场扩声，可搭配MG系列线阵列扬声器系统使用。

生产工艺执行最严苛的行业标准，鼓纸配方经严格控制，磁路设计经有限元（FEA）技术科学优化，振动质量、箱体容积与风管尺寸经精心计算，从而令MGS81S具有良好的瞬态反应，低频响应下潜深、量感足、清晰有力不拖沓。隐藏式端口设计，方便水平或垂直安装。NL4 Neutrik Speakon®环通接头可用于多个扬声器系统的回路连接，快速实现系统扩展。

MGS81S后面板预留四处滑轮安装位，方便用户搬运与安装。




### 规格：

系统：	
频率范围 (-10 dB)：	38 Hz - 200 Hz
频率响应 (±3 dB)：	50 Hz - 200 Hz
系统功率 (AES, 2小时)： (连续/音乐/峰值)	700 W/1400 W/2800 W
最大声压级 (1m) <sup>1</sup> ：	127 dB连续均值 (133 dB峰值)
系统灵敏度 (2.83V@1m, 4π)：	98 dB
额定阻抗：	8 Ω
驱动单元：	
低音单元：	1 × 18" (457.2 mm) 低音单元
外观：	
箱体：	采用18 mm桦木板，带手柄与滑轮预留位
表面处理：	黑色 DuraFlex™ 表面处理
网罩：	喷粉涂层穿孔钢 (1.8 mm)
输入连接器：	一对NL4 Neutrik Speakon® 环通接口
尺寸 (H × W × D)：	767 mm × 557 mm × 740 mm 30.2 inch × 21.9 inch × 29.1 inch
净重：	57.8 kg (127.4 lbs)


<sup>1</sup> 最大声压级输出依据额定功率计算而得

## ► MGS81S 18英寸大功率无源超低音扬声器

频率响应曲线（自由场）：

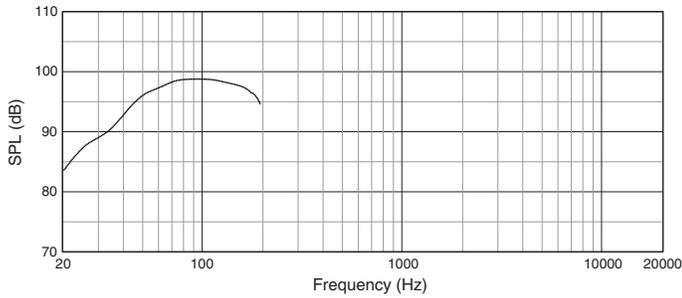

外形尺寸 (单位 mm)

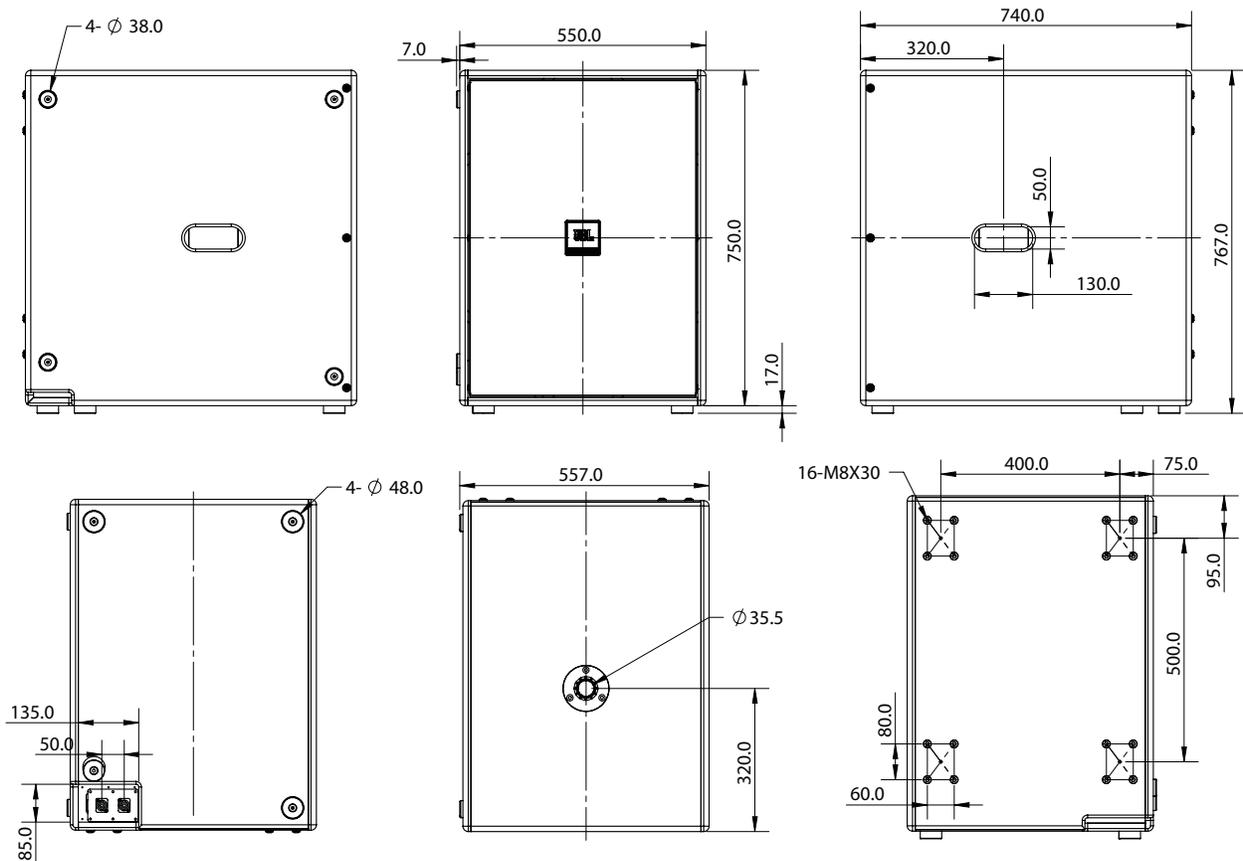

“harmanpro”  
官方微信公众平台



“哈曼专业音响中国”  
官方新浪微博

JBL Professional  
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200  
Northridge, California 91329 U.S.A.

© Copyright 2017 JBL Professional  
www.jblpro.com

MGS81S  
SZ  
07/17